




INDUSTRIES 3R

Bureau de Danville
55, route 116 Ouest
Danville (Québec) Canada
J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

PHÉNOLIQUE

3R1135

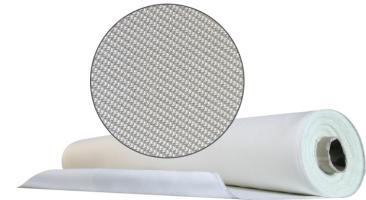

Description

Fabriqué de filaments de nylon torsadés, ce tissu peut être recouvert de silicone rouge haute température pour augmenter son étanchéité. De plus, son tissage de type « sergé » (Twill) augmente sa force de traction et réduit l'effilochage à la coupe. Un traitement à la flamme (Heat Set) est également appliqué pour stabiliser le matériel.

Applications

Le 3R1135 est utilisé dans la fabrication de certains types de sacs dé poussiéreurs et dans la fabrication de manchons situés entre les lignes d'aspiration et les tamis vibratoires, pour les procédés de calibrage de matériel. Sa grande résistance à l'usure le rend également fort utile comme renforcement de gaines de chutes pour le transfert de matières abrasives.

Spécifications

Propriétés physiques

Fil	Filaments de nylon retordus
Tissage	2/2 sergé
Poids	13oz/vg ²
Largeur	60"
Finition	Brossé avec traitement à la flamme
Perméabilité à l'air	5 à 10 pieds cube/ minute
Température	135°C (275°F)

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.