


GRILLAGE

## MESH INC

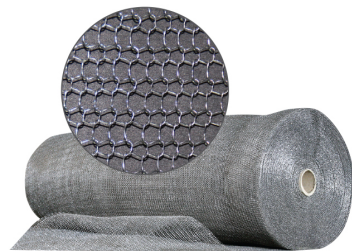

### Description

Le grillage d'inconel est tricoté en forme tubulaire et peut être fourni avec différents diamètres de fils, selon les spécifications requises.

### Applications

Semblable au MESH SS, mais résistant à de plus hautes températures, ce matériel est idéal pour recouvrir les matelas isolants et les enveloppes protectrices des tuyaux d'échappement. Flexible dans les deux sens, ce grillage s'adapte bien aux surfaces inégales. Aussi, il retient et protège l'isolant à l'intérieur des matelas protecteurs, et résiste à la vibration, au frottement, à l'humidité et à la corrosion.

### Spécifications

#### Données techniques

Température

1 260°C (2 300°F)

Diamètre du fil

0.008" - 0.011"

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.